



箱体订货号 :BG-SBSJ4


## 单相四位机械式电表箱 (上下结构)

产品型号及主要配置

型号	配置	名称	规格	数量 / 只
BG-SBSJ4-01	总进线配置	断路器	DZ158-125/2P 100A	1
	表前配置	1 进 4 出分线盒	FJ6/JTS2-70/4 × 10	2
	表后配置	断路器	DZ47-60/2P 60A	4
BG-SBSJ4-02	总进线配置	隔离开关	NH2-100/2P 100A	1
	表后配置	1 进 4 出分线盒	FJ6/JTS2-70/4 × 10	2
	表后配置	断路器	DZ47-60/2P 60A	4
BG-SBSJ4-03	表前配置	2 进 8 出接线盒	FJ6/JHD-1/B	1
	表后配置	隔离开关	NH2-100/2P 63A	4

注：总开关连接线 BV16mm<sup>2</sup> 或 BV25mm<sup>2</sup> 电能表连接线 BV6mm<sup>2</sup> 或 BV10mm<sup>2</sup>。

安装尺寸图 (mm)

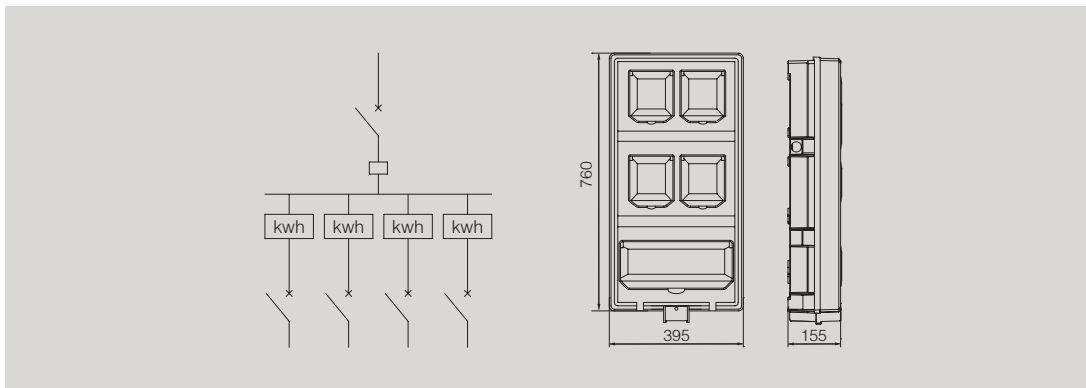

订货须知

此方案内参数为本公司的标准配置，如果客户无明确要求，公司将标准配置供货。超出此方案要求的，请另行说明。